

## BAUREIHE NC

### Kompatibilität neu definieren

Die Baureihe NC von Valco Melton bietet dem Anwender ein einfach zu bedienendes, kompatibles Design für eine unübertroffene Klebstoff-Dosierleistung. Die NC-Baureihe wurde entwickelt, um die einzigartigen Anforderungen der Verpackungsindustrie zu erfüllen und garantiert eine optimale Zuverlässigkeit und eine vollständige Kontrolle der Funktionalität des Schmelztanks, für minimale Ausfallzeiten und erhöhte Effizienz.

### Produktionsvorteile:

- Erhöhen Sie die Flexibilität Ihrer Produktionslinie mit unseren kompatiblen Anlagen
- Erreichen Sie mit dem PID-Kontrollsystem hochgenaue und kontrollierte Temperaturen
- Vereinfachte Installation durch universelle Standfläche

Der isolierte Vorratsbehälter schützt den geschmolzenen Klebstoff vor äußeren Verschmutzungen.




Geräuschlose, vollpneumatische Kolbenpumpe mit Anti-Druckabfall-System.



Das neuen, benutzerfreundliche Bedienfeld bietet Programmierung und kann für jeden Benutzer individuell konfiguriert werden.

Einfacher Zugang zu allen Komponenten für sicherere und schnellere Wartungsarbeiten.




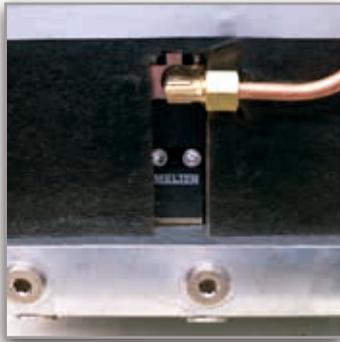

Druckablassventil für sichere  
Wartung und Instandhaltung



Bis zu sechs kompatible Kanäle für  
Schlauch-/Auftragskopfanschlüsse

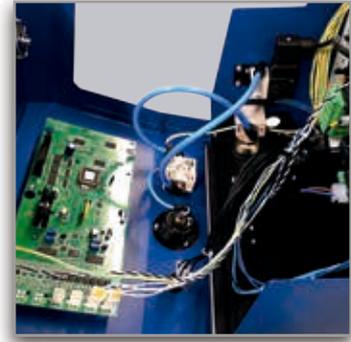


Einfacher Zugang zu allen  
elektronischen Komponenten

## Technische Spezifikationen

Merkmale:	Baureihe NC-Geräte			
	NC 4	NC 8		NC 16
Gerät				
Tankinhalt (L)	4	8		15,5
Schmelzleistung (kg/h)	4, 2	7, 9		16
Pumpen-Kompressionsrate (kg/h)	1:14	1:14	1:13	1:13
Max. Förderleistung (kg/h)	35	35	100	100
Arbeitstemperaturbereich	30 - 240 °C			
Elektrische Anschlüsse	220 I + T, 220III + T, 380III +N+T			
Arbeitsviskosität (Pa·s)	100 to 50000 cps			
Pneumatischer Druck (bar)	1 - 6 bar			
Elektrischer Verbrauch (W)	1800 W	2800 W		4000 W

Max. Kanalleistung (W):	2 - 4 Ausgänge	6 Ausgänge
Gesamtkanal (Schlauch + Applikator)	1400 W	1800 W

Dimensionen (mm)	NC 4	NC 8	NC 16
A	540	540	600
B	297	297	357
C	345	345	345
D	632	707	707

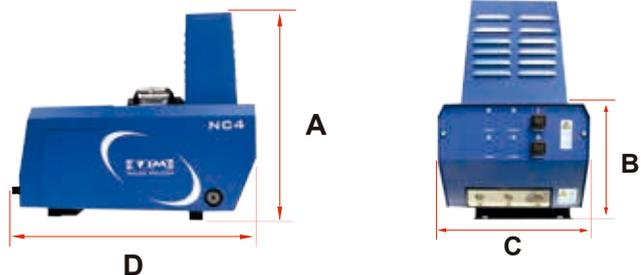

Weitere Informationen finden Sie unter [valcomelton.com](http://valcomelton.com) oder kontaktieren Sie Ihren Valco Melton-Vertreter vor Ort.

Hauptsitz (weltweit): USA, Cincinnati, Ohio (Hauptniederlassung) • Tel.: +1 513 874 6550 • Fax: +1 513 874 3612

Hauptniederlassung Europa: Spanien, Navarra • Tel.: +34 948 321 585 • Fax: +34 948 326 584

Hauptniederlassung Asien: China, Xiamen, Fujian • Tel.: +86 592 591 7854 • Fax: +86 592 591 7834

[inquiry@valcomelton.com](mailto:inquiry@valcomelton.com) • Vertreten in mehr als 76 Ländern weltweit • [valcomelton.com](http://valcomelton.com)