



GLUECHEK

Funktionsweise

GlueChek™ macht ein Bild von jeder Klebelasche. Das System analysiert das Klebemuster, um sicherzustellen, dass keine Klebeprobleme vorliegen. Wird ein Klebeproblem festgestellt, benachrichtigt GlueChek™ die Bediener per Alarm, markiert dann den defekten Karton und speichert ein Bild des Klebeproblems.


Vorteile

Durch die Identifizierung und Beseitigung aller Fehler vor dem Versand können die Kartonhersteller ihren Kunden nun perfekt verklebte Kartons liefern. Das Speichern eines Bildes von jedem Defekt stärkt das Vertrauen des Bedieners, erleichtert die Fehlersuche bei der Wartung und erhöht die Kundenzufriedenheit.




Beispiele für schlechte Klebeverbindungen

Kein Kleber

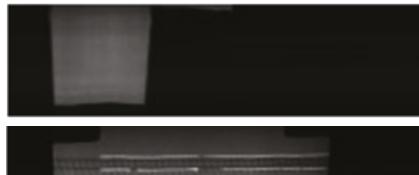

Spätes Ende




Etwas Kleber



Später Start



Beschädigter Karton




Fehlender Klebepunkt



Klebelücken



Hängende Lasche



Beispiele für Schräglage/Versatz

Schräglage

Die Schräglagentoleranz wird durch den Winkel festgelegt.



Versatz

Die Offset-Box vergleicht jede Kartonposition in der Anlage mit der gelernten Position.




Kameras für jede Anwendung




Schmal

- Kleine Grundfläche
- Einfach zu bewegen und zu installieren
- Selbstkalibrierend
- Ideal für Einzelklebstoffspuren oder DOT-Anwendungen
- Sichtfeld 60 mm breit



Standard

- Verwendet in der Regel externe Beleuchtung
- Am besten geeignet für permanente Montage
- FOV: 40 mm (1,57") bis 100 mm (3,94")
- Ideal für LaserChek-, GlueChek- und WindowChek-Applikatoren



Mega

- Ideal für die Abbildung des gesamten Kartons
- Klebemuster, Klappen und Faltbestätigung
- FOV: 60 mm (2,36") bis 700 mm (27,56")




Schatten

- Eingebaute Lichtquelle
- Entwickelt, um Profile oder Schatten zu erzeugen und somit erhöhte Kanten zu definieren.
- Ideal für Blindenschrift, Klebemuster, Tip-ons und mehr

Benutzeroberfläche

MegaGlueChek™ - 3-Kamera-Array Patentierte Zwei-Kanal-Beleuchtungstechnologie für GlueChek-Produkte

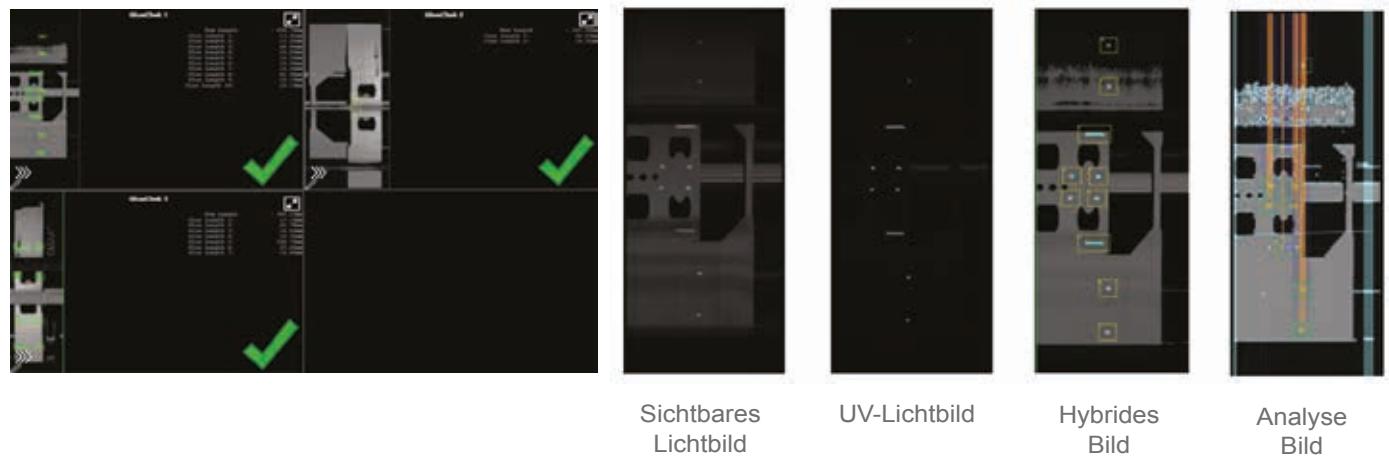

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website valcomelton.com oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner

Welthauptsitz: Cincinnati, OH, USA (Unternehmenszentrale) • Tel: +1.513.874.6550 • info@valcomelton.com

Hauptsitz Europa: Orkien, Spanien • Tel: +34.948.321.580

Hauptsitz Asien: Xiamen, Fujian, China • Tel: +86.592.591.7854