

### SYSTEME COMPLET POUR BOÎTE ET CARTON POUR LE E-COMMERCE

Valco Melton SealTak™, propose un système de scellage pour les cartons et les boîtes en appliquant un adhésif thermofusible sensible à la pression sur le substrat, puis en plaçant une protection antiadhésive en silicone sur la colle pour créer des produits pelables et scellant. SealTak remplace complètement la méthode d'application de bande double face pas si conviviale.

Sealtak améliore l'efficacité globale de la machine de production en augmentant la vitesse de la ligne, en réduisant le nombre d'arrêts dû changement de rouleaux au cours d'un cycle et en améliorant l'intégrité du joint différé lorsqu'il est appliqué.



#### Système SealTak™

##### RÉDUCTION DES COÛTS MATÉRIELS

Le coût d'achat d'un adhésif en vrac et d'un papier silicone en vrac est bien inférieur à celui d'un ruban de transfert.

##### TEMPS D'ARRÊT RÉDUIT

Augmentez la production et l'opérateur tout en minimisant le travail de l'opérateur en éliminant le besoin de changements excessifs de rouleaux de ruban.

##### UN LIEN PLUS FORT

Produisez une liaison plus forte en appliquant un motif adhésif uniforme sur le substrat.

##### SYSTÈME DE DÉCAPAGE ET D'ÉTANCHÉITÉ PLUS FACILE


Le retrait de la doublure est plus facile lorsque nous laissons une section exempte de colle ou de décalage. Cela n'est possible que lorsque l'adhésif et le ruban sont appliqués en 2 étapes.

#### Un processus en deux étapes:

- ① Une bande thermofusible précise est appliquée sur le substrat.
  - ② La doublure antiadhésive, alimentée à l'aide d'un accumulateur est ensuite déposée sur l'adhésif.
- L'applicateur de ruban antiadhésif peut appliquer sur une largeur jusqu'à 25 mm ou jusqu'à 50 mm.




Fondoir colle chaude et applicateur

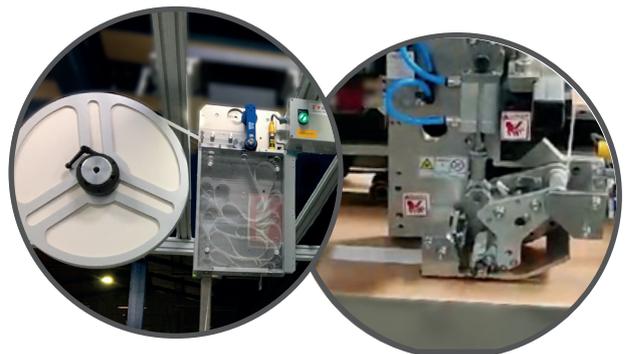

Déroutement du ruban de protection et son applicateur

## Autres processus complémentaires:

### Applicateur de Ruban

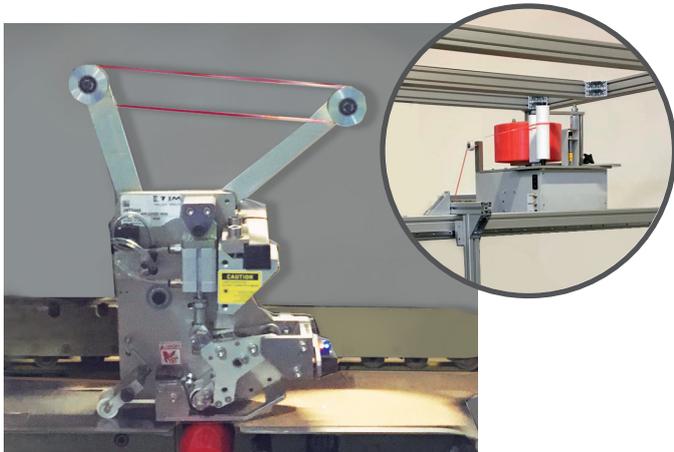


L'applicateur et le dérouleur Tear Tape sont intégrés à la machine mère.

### Collage Perpendiculaire en Ligne



Valco Melton propose un système de collage composé d'une série de valves sans contact qui appliquent des points de colle. Facile à intégrer dans la machine, cette solution évite d'avoir à relancer le produit pour la deuxième application de collage ou d'avoir un accessoire pour faire pivoter le carton à 90° sur votre plieuse-colleuse.



Pour en savoir plus, consultez le site [valcomelton.com](http://valcomelton.com) ou contactez votre représentant Valco Melton local.  
Siège social mondial : États-Unis, Cincinnati, Ohio (bureaux administratifs) • Tél. : +1.513.874.6550 • Télécopie : +1.513.874.3612  
Siège social européen : Espagne, Navarre • Tél. : +34.948.321.580 • Télécopie : +34.948.326.584  
Siège social asiatique : Chine, Xiamen, Fujian • Tél. : +86.592.591.7854 • Télécopie : +86.592.591.7834  
[inquiry@valcomelton.com](mailto:inquiry@valcomelton.com) • Présent dans plus de 76 pays • [valcomelton.com](http://valcomelton.com)