



KOMPLETTLÖSUNG FÜR E-COMMERCE VERPACKUNGEN

Valco Melton präsentiert mit SealTak™ ein kosteneffizientes Haftklebeverschlussystem für Versandverpackungen: Mit einer Flächendüse wird ein schmaler Streifen PSA-Heissleim aufgetragen um danach mit einem Abroller, präzise auf die Leimspur, ein Silikonpapier anzubringen. SealTak™ ersetzt den weitverbreiteten aber kundenunfreundlichen Einsatz von doppelseitigem Klebeband.

SealTak™ steigert die Produktion durch höhere Maschinengeschwindigkeiten, reduziert Maschinenstillstände und den Bedienungsaufwand und gewährleistet eine bessere Haftung für den sicheren Verschluss.



SealTak™ System

REDUZIERTER MATERIALKOSTEN

Der Einsatz von doppelseitigem Klebeband ist kostenintensiver als Heissleim und Silikonpapier.

GESTEIGERTE PRODUKTIVITÄT

Klebebandrollen müssen in kurzen Intervallen ausgetauscht werden und verursachen Maschinenstillstände und einen hohen Bedienungsaufwand.

BESSERE HAFTUNG

Durch den präzisen und millimetergenauen Auftrag des Heissleims wird eine richtige Haftung gewährleistet.

EINFACHERES ABZIEHEN DES PAPIERSTREIFENS

Für das einfache Abziehen des Papierstreifens ist dieser etwas länger als der darunterliegende Klebstoffauftrag. Dies ist nur im 2-Stufen-Verfahren möglich.

2-Stufen-Verfahren:


① Auf der Kartonlasche wird ein schmaler Streifen Heissleim aufgetragen



Heissleimauftrag mit Schmelzgerät und Auftragskopfdüse

② Mit dem Abroller wird präzise auf der Leimspur der Trennstreifen angebracht.


Streifenbreite entweder bis 25 mm oder bis 50 mm.

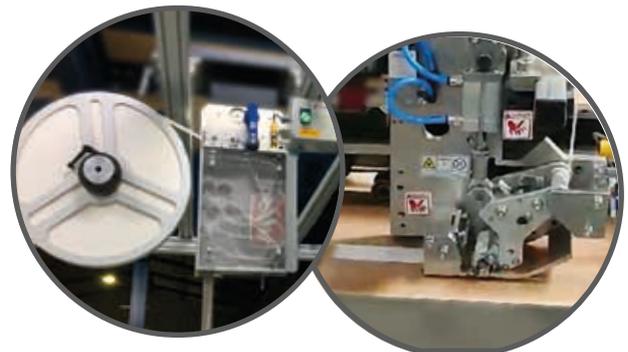

Silikonpapieraufgabe und Aufreissfaden mit Abroller

ZUSÄTZLICH EINSETZBARE APPLIKATIONSSYSTEME:

Aufreißstreifen - Applikator

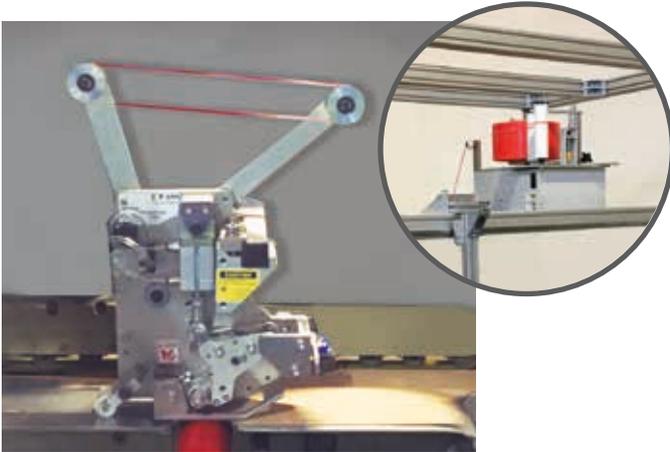


Sowohl der Auftragskopf als auch der Abroller sind in der Maschine integriert.



In-line Cross Gluing



Valco Melton bietet ein System aus kontaktlosen Auftragsköpfen an, das Kalteimpunkte aufträgt. Das System ist einfach in die Maschine integrierbar. Es erspart den Prozess, das Produkt für einen zweiten Leimauftrag erneut durch die Maschine laufen zu lassen oder aber einen 90 Grad Umlenker an der Faltschachtel-Klebemaschine anzubringen.



Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website valcomelton.com oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner
Welthauptsitz: USA, Cincinnati, Ohio (Unternehmenszentrale) • Tel:+1.513.874.6550 • Fax: +1.513.874.3612
Hauptsitz Europa : Spanien, Navarra • Tel:+34.948.321.580 • Fax:+34.948.326.584
Hauptsitz Asien: China, Xiamen, Fujian • Tel:+86.592.591.7854 • Fax:+86.592.591.7834
inquiry@valcomelton.com • Wir beliefern mehr als 76 Länder weltweit • valcomelton.com