


TRI-VALVE 3NCR



Stazione di incollaggio senza contatto per applicazioni dall'alto e dal basso

Aggiorna la tua macchina casemaker con la possibilità di applicare colla senza contatto dall'alto e dal basso utilizzando un'unica stazione di incollaggio. In precedenza, le stazioni di incollaggio senza contatto presentavano una configurazione fissa, che richiedeva una stazione di incollaggio su ciascun lato della macchina per raggiungere la piena funzionalità. La stazione di incollaggio a tre valvole 3NCR brevettata è stata progettata per ottenere la massima versatilità. Installata su un lato della macchina, tirando solo un anello, l'operatore può impostarla rapidamente da scatole col basello interno a scatole col basello all'esterno e viceversa.

- Elimina la necessità di investire nell'attrezzatura di incollaggio per entrambi i lati della macchina grazie alla sua capacità di applicare la colla sia sulla parte superiore sia su quella inferiore del foglio.
- Evita i potenziali rischi di marcatura del cartone, del cartone storto e la necessità di protezione per l'applicatore relativi alle tecnologie di incollaggio a contatto.
- Prestazioni eccezionali su macchine che funzionano con produzioni fino a 28.000 scatole all'ora.
- Installabile sul lato operatore o lato trasmissione. Perfetta per macchine che possono montare una stazione di incollaggio su un solo lato.

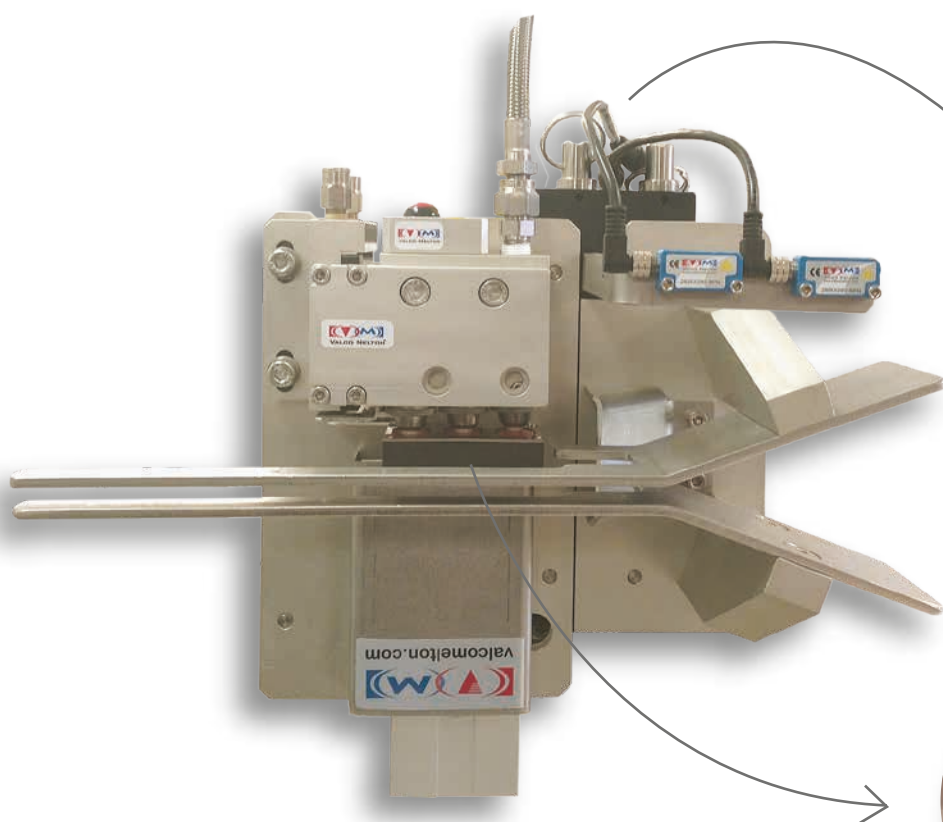


Gli anelli di sgancio rapido consentono un passaggio rapidissimo e senza bisogno di attrezzi dall'incollaggio esterno a quello interno.




Il tampone di tenuta in silicone impedisce all'adesivo di seccarsi negli ugelli durante i tempi di fermo macchina.


L'otturatore si sposta automaticamente quando il sistema è in funzione.

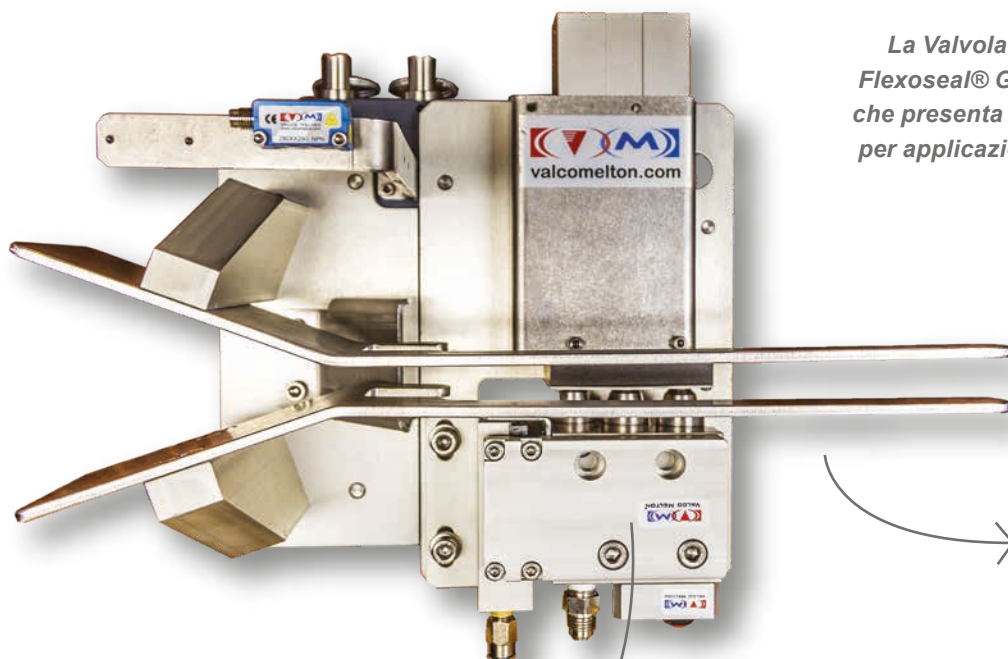

La Valvola 3NCR fa parte della serie Flexoseal® Glue Station di Valco Melton, che presenta configurazioni di estrusione per applicazioni sia a contatto che senza contatto.



Guide del prodotto rimovibili per un facile accesso alle valvole e all'otturatore.

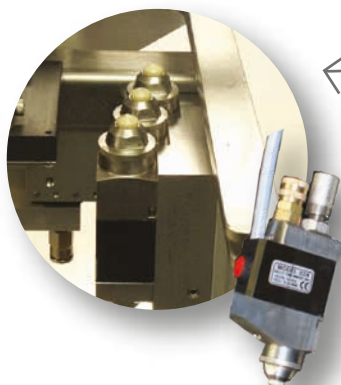

Valvole 524

Applicatori elettrici ad alta velocità in acciaio inossidabile con stantuffi e sedi con punta in ceramica resistente agli urti e alla corrosione.

Le valvole sono sempre in funzione, ciò riduce il rischio di degrado dell'adesivo causato da apparecchiature inattive.

Specifiche Tecniche Tri-Valve 3NCR

Dimensioni	330 mm (13,0 ") di altezza x 300 mm (11,8") di lunghezza x 180 mm (7,1 ") di larghezza
Viscosità del fluido	400-800 mPa.s (cps)
Pressione massima del fluido	35 bar (500 psi)
Velocità massima	Oltre 400 fogli al minuto
Numero di valvole	3 o 4 valvole (Modello 524)



Per maggiori informazioni, visita la pagina valcomelton.com oppure contatta il tuo rappresentante Valco Melton locale.

Sede mondiale: USA, Cincinnati, Ohio (uffici aziendali) • Tel:+1.513.874.6550 • Fax: +1.513.874.3612

Sede Europea: Spagna, Navarra • Tel:+34.948.321.580 • Fax:+34.948.326.584

Sedi in Asia: Cina, Xiamen, Fujian • Tel:+86.592.591.7854 • Fax:+86.592.591.7834

inquiry@valcomelton.com • Presente in oltre 76 Paesi nel mondo • valcomelton.com