

SÉRIE NC

Redéfinir la compatibilité

La série NC de Valco Melton offre aux utilisateurs une conception facile à utiliser et compatible pour des performances de distribution de colles inégalées. Conçue pour répondre aux exigences spécifiques de l'industrie de l'emballage, l'unité adhésifs thermofusibles de la série NC garantit une fiabilité optimale et un contrôle total du fonctionnement de l'unité, pour un temps d'arrêt minimal et une efficacité accrue.



Pompe à piston entièrement pneumatique et silencieuse avec système anti-chute de pression



Réservoir isolé protégeant la colle fondue de toute contamination extérieure

- Augmentez la flexibilité de votre ligne de production grâce à nos équipements compatibles avec les normes industrielles
- Obtenez une température extrêmement précise et contrôlée grâce au système de régulation PID
- Simplifiez l'installation grâce à une empreinte universelle
- Accès facile à tous les composants pour des opérations de maintenance plus sûres et plus rapides



Panneau convivial offrant une programmation intuitive et pouvant être configuré pour répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur



Vanne de décharge de pression pour une maintenance et un entretien en toute sécurité



Jusqu'à six canaux compatibles pour les connexions de tuyaux / pistolets




Accès facile à tous les composants électroniques

Specifications technique

Série NC				
Unité	NC4	NC8		NC16
Capacité du réservoir (L)	4	8		15,5
Débit de fusion (kg/h)	4,2	7,9		16
Débit de compression de la pompe (Kg/h)	1:14	1:14	1:13	1:13
Capacité maximale de la pompe (Kg/h)	35	35	100	100
Plage de température de fonctionnement	30 - 240°			
Connexions électriques	220 I + T, 220III + T, 380III + N + T			
Viscosité de fonctionnement (cps)	100 to 50000			
Pression pneumatique (bar)	1 - 6			
Consommation électrique (W)	1800	2800		4000

Puissance maximale par canal (W)	2 - 4 sorties	6 sorties
Nombre total de canaux (tuyaux + pistolet à colle)	1400 W	1800 W

Dimensions (mm)	NC4	NC8	NC16
A	540	540	600
B	297	297	357
C	345	345	345
D	632	707	707

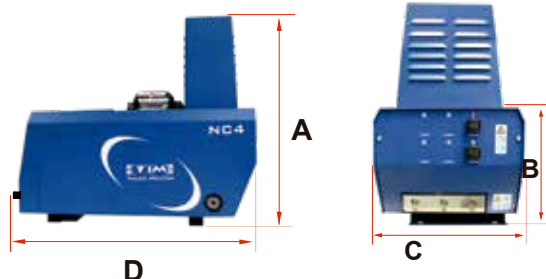

Pour en savoir plus, consultez le site valcomelton.com ou contactez votre représentant local

Siège social mondial: Cincinnati, OH, USA • Tel: +1 513 874 6550

Siège social européen: Orkoien, Espagne • Tel: +34 948 321 580

